


## Волоконно оптический кабель внутриобъектовый, для вертикальной прокладки в сетях FttH

Волоконно оптический кабель для вертикальной прокладки внутри зданий, 2 стеклопрутка, 6ОВ, SM G.657.A1, LSZH, П1б, натуральный

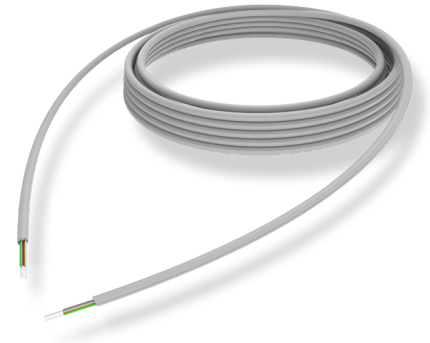

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Количество волокон          | 6 волокон                                                      |
| Тип кабеля                  | Кабель с 1 волокном в минимодулях, с ПСЭ из двух стеклопрутков |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 6,6 мм                                                         |
| Материал оболочки           | Низкодымный не содержит галогенов (LSZH)                       |
| Тип волокна                 | SM G.657.A1                                                    |
| Пожаробезопасность          | П1б (при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011)               |
| Цвет оболочки               | Натуральный                                                    |
| EN50575 CPR Cable EuroClass | нет                                                            |

### Артикулы

|          |                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85800962 | Волоконно оптический кабель для вертикальной прокладки внутри зданий, 2 стеклопрутка, 6ОВ, SM G.657.A1, LSZH, П1б, натуральный |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|