


Оптический патчкорд LC/LC Duplex, MM50/125 OM4

Шнур оптический типа патчкорд MM OM4, LCD - LCD, Тип S, ULL

Оптический патч-корд LC/LC Duplex предназначен для использования в составе оптических кабельных трактов в ЛВС и СХД ЦОД, и обеспечивает соединения дуплексных портов оптического коммутационного и/или сетевого оборудования. Кабель мини-ZIP экономит пространство и упрощает кабельную организацию в сравнении с обычными дуплексными патчкордами.

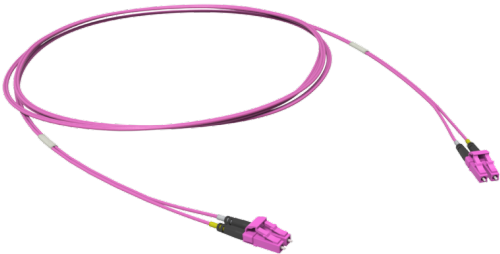

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Количество волокон	2 волокна
Тип кабеля	Кабель TWIN ZIP
Наружный диаметр кабеля, мм	1,8 мм
Материал оболочки	Низкодымный не содержит галогенов (LSZH)
Тип волокна	MM 50/125 OM4
Тип разъема, сторона A	LC Duplex
IL, сторона A	≤ 0,12/0,25 дБ (тип./макс.)
RL, сторона A	≥ 25 дБ
Тип разъема, сторона B	LC Duplex
IL, сторона B	≤ 0,12/0,25 дБ (тип./макс.)
RL, сторона B	≥ 25 дБ
Полярность	Тип S (прямая, A-B/B-A)
Класс потерь	Сверхнизкий уровень потери (Ultra Low Loss)

Артикулы	
A131Axxx	Шнур оптический типа патчкорд MM OM4, LCD - LCD, Тип S, ULL, [Длина]м (XXX - длина в метрах для значений кратных 1м; для длин до 10м не кратных 1м - X.X)