


Оптический патчкорд LC-UPC/LC-UPC Duplex, SM9/125 OS2

Шнур оптический типа патчкорд SM OS2, LCD - LCD, Тип S, LL

Оптический патч-корд LC/LC Duplex предназначен для использования в составе оптических кабельных трактов в ЛВС и СХД ЦОД, и обеспечивает соединения дуплексных портов оптического коммутационного и/или сетевого оборудования. Кабель мини-ZIP экономит пространство и упрощает кабельную организацию в сравнении с обычными дуплексными патчкордами.

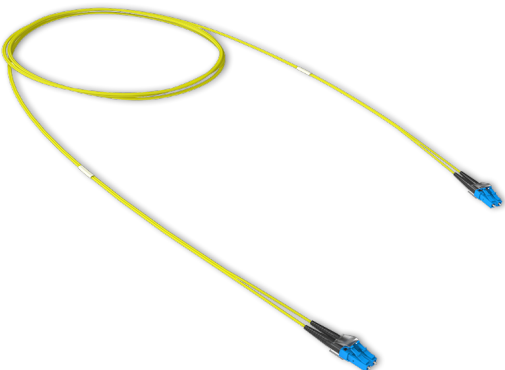

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Количество волокон	2 волокна
Тип кабеля	Кабель TWIN ZIP
Наружный диаметр кабеля, мм	1,8 мм
Материал оболочки	Низкодымный не содержит галогенов (LSZH)
Тип волокна	SM 9/125 OS2
Тип разъема, сторона A	LC-UPC Duplex
IL, сторона A	≤ 0,17/0,35 дБ (тип./макс.)
RL, сторона A	≥ 50 дБ
Тип разъема, сторона B	LC-UPC Duplex
IL, сторона B	≤ 0,17/0,35 дБ (тип./макс.)
RL, сторона B	≥ 50 дБ
Полярность	Тип S (прямая, A-B/B-A)
Класс потерь	Уменьшенный уровень потерь (Low Loss)

Артикулы	
A221Axxx	Шнур оптический типа патчкорд SM OS2, LCD - LCD, Тип S, LL, [Длина]м (XXX - длина в метрах для значений кратных 1м; для длин до 10м не кратных 1м - X.X)